


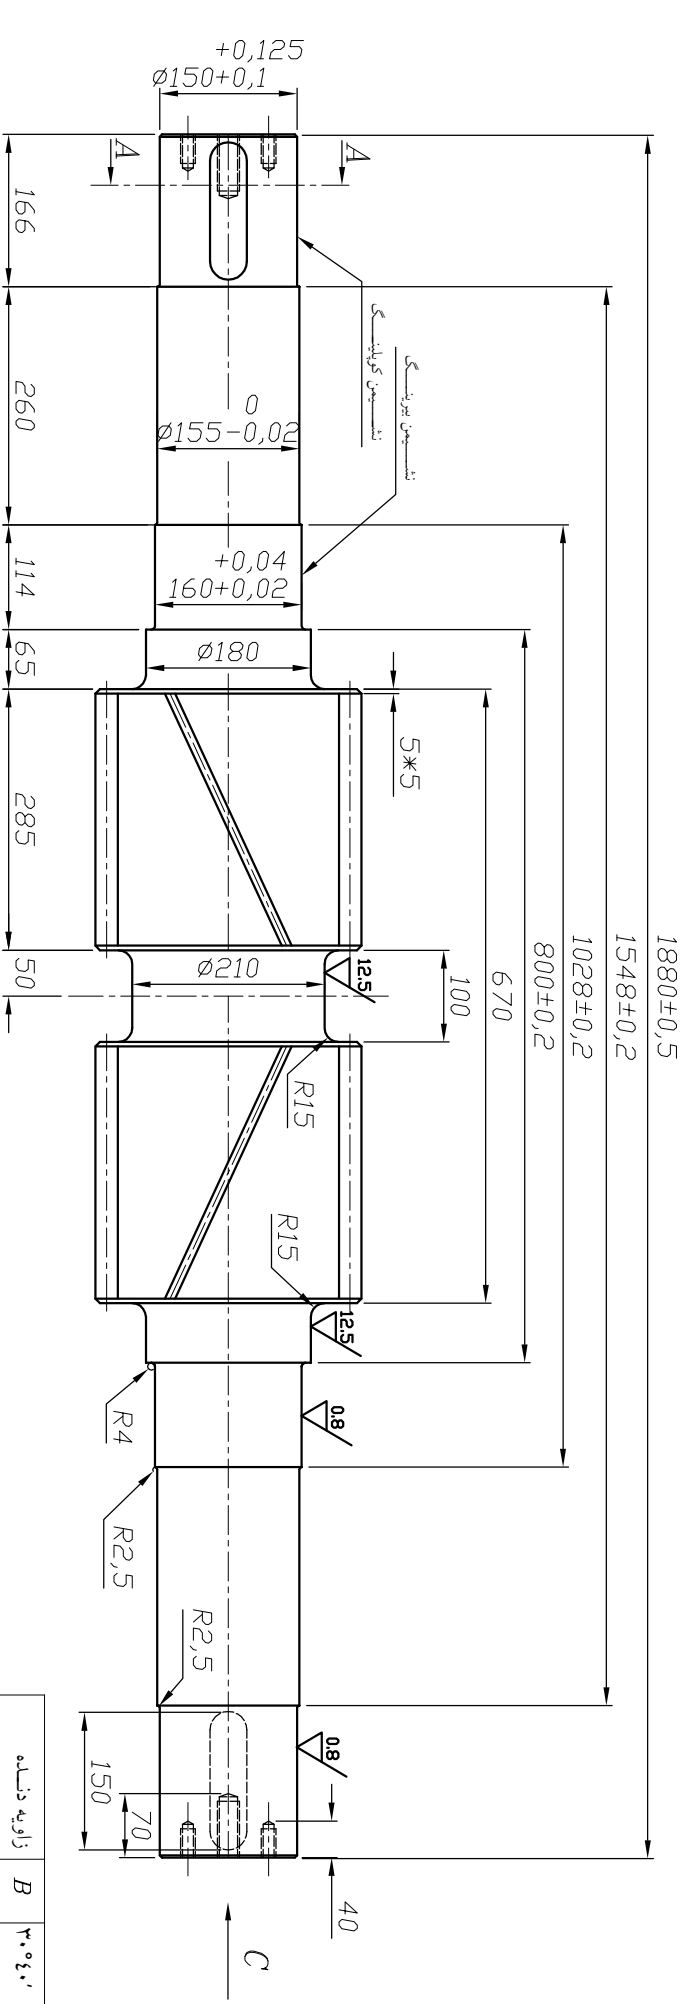

Sec.A-A

View C

توجه:

- تمامی ابعاد بر حسب میلی متری باشد -
- تولرانس سایر اندازه ها طبق نرم (7.86) DIN 7168 T2 می باشد -
- کیفیت سطح - 32 (125/08)
- پس از تکمیل مراحل ساخت سنگ زنی پروفیل دنده الزامی است -

Rev: 1	Date: 24.01.95	Checked By: A.H.Ahmadi	YASUJ CEMENT COMPANY	
Drawn By: J.Behrouzpoor	Design By:	Approved By: Kh.Nikbakht		
Code:	Material: (1.6582)		Acc.to: 02B.05	Weight kg
Scale: N.T.S	PART No: پینون گریس اصلی آسیاب مواد (انست مرحله اول)		Drawing No:	Page: 1/1



زاویه دنده	B	۳۰°۴۰'
سختی		۳۲-۳۴HRC
نوع چرخ دنده		دانه مایل دویل
نوع دنده ها		دنده چپ و راست
مدول نرمال	mm	10
تعداد دنده ها	Z1	23
تعداد دنده ها	Z2	23
قطر دایره گام	d	?
قطر خارجی	da	~298.5 - 299